

KARTA TECHNICZNA: EASY PRINT UV CARBON

Guma drukująca wykonana w technologii zerosolwentowej, przyjazna dla środowiska.


Easy Print UV Carbon gwarantuje doskonałą wydajność przy długich nakładach, przekraczających 25 000 wydruków/godz., przy zachowaniu dobrej jakości druku. Specjalna gumowa warstwa TOP tego obciążu gwarantuje doskonałą odporność na ścieranie, dzięki czemu doskonale nadaje się do długich serii i wydruków na sztywnych podłożach (takich jak zdobienia metalowe), a ponadto Easy Print UV Carbon ma dużą odporność na tzw. efekt ducha.

Specjalna powierzchnia EPDM odporna na najnowsze farby UV (LE/HUV – LED/UV).

Warstwa kompresyjna wykonana jest w technologii zamkniętokomórkowej, a struktura osnowy składa się z wysokiej jakości tkanin, co zapewnia jej dużą stabilność wymiarową i odpowiednią wytrzymałość dla dużych formatów. Easy Print UV Carbon charakteryzuje się doskonałą kompresją, która ogranicza utratę grubości i nie wymaga ponownego napinania podczas użytkowania.

DANE TECHNICZNE

Kolor	Czarny
Konstrukcja	Trzy warstwy
Warstwa kompresyjna	Zamknięte komórki
Twardość powierzchni	65° Shore A
Twardość (ogólna)	77° Shore A
Chropowatość Ra	W zależności od aplikacji
Wytrzymałość na rozciąganie	> 75Kg/cm
Wydłużenie	< 4,5%
Kompresyjność	20-35 Kg/cm ² : 0,23mm deformacji
Grubość	1.70mm/1.95mm ± 0,02mm
Aplikacja	druk arkuszowy, opakowania, metal
Farby	Odporny na farby UV

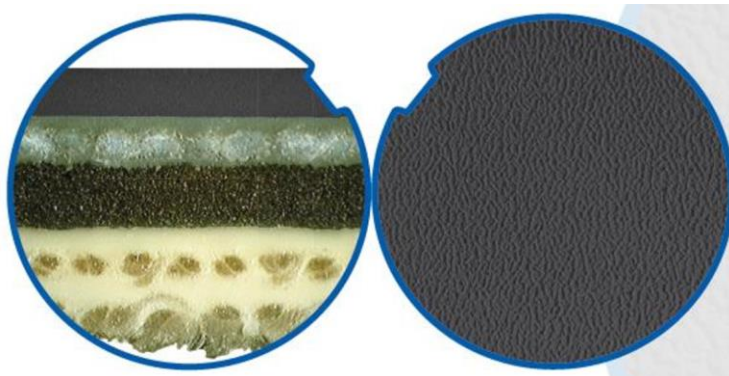

Niniejsza karta informacji technicznej została opracowana wyłącznie do celów informacyjnych. Jej zawartość merytoryczna odzwierciedla nasz aktualny stan wiedzy i nie może uwzględniać wszystkich możliwych czynników. Dlatego też z powodów wymienionych powyżej karta informacji technicznej nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń prawnych.